



WEICON®

WEICON 产品

食品工业 制药及化妆品工业



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com



TZW




其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



WEICONLOCK® - 厌氧型密封胶

该系列产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。

该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60°C 至 +150°C。

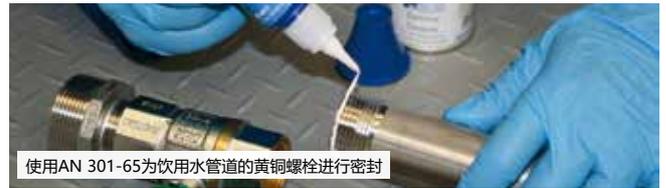

使用AN 301-65为饮用水管道的黄铜螺栓进行密封

AN 301-38



- 圆柱体固持
- NSF饮用水认证
ANSI标准61

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml 200 ml
30138150 30138200



AN 301-43



- 螺纹锁固
- NSF饮用水认证, ANSI标准61
及DVGW燃气与水认证

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml 200 ml
30143150 30143200

AN 301-48



- 圆柱体固持
- NSF饮用水认证, ANSI标准61
及DVGW燃气与水认证

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml 200 ml
30148150 30148200

AN 301-65



- 管道及平面密封 (含PTFE)
- NSF饮用水认证, ANSI标准61
及DVGW燃气与水认证
- 密封厚度可达0,5 mm

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml 200 ml 300 ml
30165150 30165200 30165300

AN 301-70



- 螺纹锁固
- NSF饮用水认证, ANSI标准61

中等粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml 200 ml
30170150 30170200



AN 301-72



- 管道及平面密封 (含PTFE)
- NSF饮用水认证, ANSI标准61
及DVGW燃气与水认证

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml 200 ml 300 ml
30172150 30172200 30172300

AN 302-43 TZW



- 螺纹锁固
- KTW饮用水认证及
DVGW燃气与水认证

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml 200 ml
30243150 30243200



AN 302-44



- 螺纹锁固, 用于惰性材质
- 无需使用催化剂

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml
30244150



AN 302-70



- 螺纹及无头螺栓的锁固
- DVGW 认证

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml
30270150



使用WEICONLOCK® AN301-43 为水龙头进行密封和锁固



TZW 认证: 依据德国联邦环保局 KTW 要求, 允许与饮用水接触。

DVGW 认证 (德国燃气与水专业协会)

经BAM检测并通过安全技术测试——详见备注 M 034-1
BG RCI “在氧气环境中使用的非金属材料列表” (DGVU 信息 213-075)。



WRAS 认证 (水管理指导计划)



IVK 推荐, 经鲁尔区卫生院检测通过

WEICON 产品

食品工业

制药及化妆品工业

AN 302-72



- 双头螺栓螺纹胶
- 耐高温
- 经DVGW测试

高粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml
30272150



AN 305-72



- 管螺纹及平面密封, 含PTFE
- 即刻密封
- DVGW认证

高粘度 · 中强度
拆卸难度中等

50 ml 300 ml
30572150 30572300



AN 305-78



- 管螺纹密封, 适用于惰性材质
- 无需使用催化剂
- BAM³

高粘度 · 中强度
拆卸难度中等

50 ml
30578150



AN 306-10



- 圆柱体固持
- 用于惰性材质

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml
30610150



AN 306-20



- 圆柱体固持
- KTW饮用水认证
- DVGW认证

高粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml 200 ml
30620150 30620200



AN 306-38

- 轴承与螺栓密封专用
- 用于轴承、套管、齿轮、螺栓等, 最大粘接缝隙达 0,2 mm

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml
30638150



WEICON SI 303-31 管道及螺纹密封

WEICONLOCK SI 303-31 是一款低强度、具永久弹性的管道及螺纹密封胶, 适用于塑料及金属材质的冷热水管道。作为密封材料, 它适用于如食品及饮用水工业等敏感领域。虽然该产品固化后弹性极佳, 它仍然具备出色的负载能力, 同时可以很好地吸收振动。

SI 303-31是一款乙酸酯交联的单组份硅基密封材料, 对稀释后的酸和碱有良好的耐受性。该产品适用于塑料螺纹或塑料/金属的密封, 具备极高的断裂及紧固扭矩。SI 303-31的优势突出体现在它出色的耐候性及耐紫外线性能。

- 高粘度
- 低强度
- -40°C 至 +180°

85 ml
30331085
管状包装



Nonfood Compounds
Program Listed P1

依据联邦环境署的KTW条款, 经鲁尔区卫生院检测, 获取认证。



* 筹备中

螺纹密封条 DF 175

WEICON DF 175是一款具有专利的、由100%PTFE制成的螺纹密封条, 可以永久密封几乎所有的金属及塑料螺纹。WEICON DF 175能够有效密封螺纹间的缝隙, 并在螺性表面形成一层满足所需强度的PTFE薄膜。

- 即刻密封, 耐温范围-200°C 至 +240°C
- 饮用水认证, 如KTW、WRAS
- 100% PTFE 固体, 不含硅

每罐 175 m
30010175




其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



WEICON 笔式包装 – 新瓶盖


瓶盖

- 旋转开关
- 安全，气密性好
- 旋转瓶盖时能明显感觉到是否已旋紧 - 无需担心旋不到位或旋转过度
- 盖内的塑胶针头确保胶水不会在瓶内固化



胶嘴

- 容易点胶
- 无需剪开胶口
- 出胶量保持恒定
- 可与精密胶嘴 A 和 S 配合使用
- 胶嘴边缘特殊设计，防止胶水瓶内固化



不会
瓶内固化！



瞬间胶 - 氰基丙烯酸盐瞬间粘合剂

WEICON 氰基丙烯酸盐粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。

VA 20

- 适用于橡胶和塑料
- 低粘度
- 固化极快
- ISEGA 食品级认证

30 g
12000030



VA 110



- 适用于塑料、小脚、金属、陶瓷、玻璃、木材、皮革
- 用于特殊的、敏感的工况
- NSF 饮用水认证 ANSI 标准 61

30 g
12052030



VA 8312

- 适用于塑料、橡胶、金属、木材、皮革
- 固化迅速
- ISEGA*1 食品级认证

30 g
12200030



VA 8406

- 适用于橡胶和塑料
- 低粘度
- 固化极其迅速

30 g
12204030



瞬间胶催化剂



- 加快固化速度
- 适用于较大的粘接缝隙、惰性材质的粘接以及不适于粘接操作的工作环境

150 ml
12500150

CA-催化剂喷射剂

150 ml
12505150

CA-催化剂喷射剂 AC
(以丙酮为基础成分)



WEICON 产品

食品工业

制药及化妆品工业

防卡剂 - 装配膏

潮湿、温度或摩擦等各种因素常常导致机器、设备被侵蚀、磨损。由此带来的繁复的维护、维修工程是一笔不小的开销。

尤其是当工作环境受限时，比如：

- 较高的运行温度
- 较高的压力
- 天气变化

它们时常造成负面影响。

防卡剂食品级



- 白色的耐高温装配膏
- 不含金属
- NSF-H1食品级认证

120 g ✓	400 ml ✓	450 g ✓
26100012	27050400	26100045
带刷瓶装	喷剂	罐装



硅基润滑脂

- 润滑油脂，适用于塑料及橡胶材质的阀、仪器仪表、密封件等
- 可作为辅助材料用于O型圈的安装
- 耐温范围 -50°C 至 +200°C



为塑料传动装置进行润滑

85 g ✓	400 g ✓	450 g ✓
26350085	26350040	26350045
管装	胶瓶	瓶装
1 kg ✓	5 kg ✓	25 kg ✓
26350100	26350500	26350925
瓶装	桶装	桶装

BAM¹



依据联邦环境署的KTW条款，经鲁尔区卫生院检测，获取认证。*

在
提
*
。

¹ 经BAM检测并通过安全技术测试——详见备注 M 034-1
BG RCI “在氧气环境中使用的非金属材料列表” (DGUV 信息 213-075)。

多功能润滑剂 - 高效润滑油脂

即使是在现今的高科技时代，由摩擦和磨损造成的问题仍然普遍存在于工业领域的日常工作中。复杂的维修工作、较长的停工时间、短暂的维护间隔及缩短的使用寿命，这些都是造成工厂每年为机器、设备付出较多成本的重要因素。

因此，在研发和设计环节，便需要考虑如何让机器和设备延长其使用寿命。



在食品工业中对机器进行润滑

AL-H



- 无气味、无味道
- 耐高温，NSF-H1食品级认证

400 g ✓
26500040
瓶装



AL-F



- 万用高效润滑油脂
- NSF-H2食品级认证

400 g ✓
26550040
瓶装



其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



弹性密封胶

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封剂两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。



Flex+bond®

- 高弹性
- 高强度
- ISEGA食品级认证



200 ml ✓
13350200
白色

200 ml ✓
13352200
黑色

200 ml ✓
13351200
灰色

200 ml ✓
13353200
透明



85 ml ✓
13350085
白色

85 ml ✓
13352085
黑色

85 ml ✓
13351085
灰色

85 ml ✓
13353085
透明

Flex+bond® 液体胶



- 自流平，作为灌注与涂层材料
- 中性固化
- 以 MS 聚合体为基材
- 不含溶剂、异氰酸酯和硅
- ISEGA食品级认证

85 ml ✓
13354085

i 该产品为食品级，可用于取代PU或硅材质的灌封或涂层材料！

Flex 310 PU

- 以聚氨酯为基础的弹性胶
- 强度高，具永久弹性
- 具永久弹性
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓
13300310
白色

310 ml ✓
13302310
灰色

310 ml ✓
13301310
黑色



Flex 耐水型

- 能附着在地面下潮湿或湿润的物体表面
- 能在水中固化
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓
13700310
白色

310 ml ✓
13702310
灰色

310 ml ✓
13701310
黑色



丙烯酸强力双面胶带

灰色

粘附性极强，适用于光滑表面，高弹性

- 承重 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (宽 x 长)
- 胶带座内圈直径 40 mm



灰色 ✓
14050319

透明


耐潮湿，耐紫外线，粘附性极强

- 承重 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (宽 x 长)
- 胶带座内圈直径 40 mm



透明 ✓
14100319

i 该胶带可与WEICON粘合剂结合使用，在混合粘接时起固定作用。

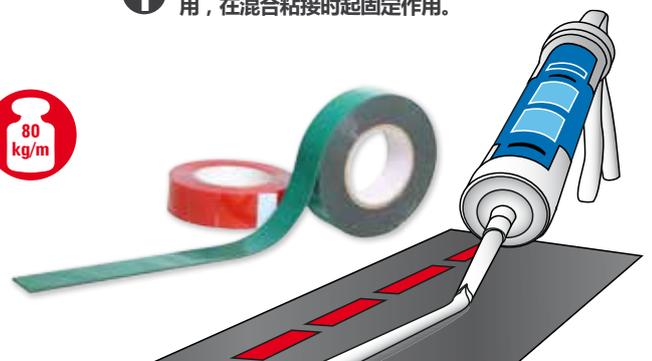

WEICON 产品 食品工业 制药及化妆品工业

弹性密封胶



用于食品工业食品处理设备上的粘接



Flex 310 M® 经典款

- 不含异氰酸酯和溶剂
- 用途广泛
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓ 310 ml ✓ 310 ml ✓
13303310 13305310 13304310



Flex 310 M® 透明款

- 固化后透明无色
- 耐紫外线
- 耐老化
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓
13308310



Flex 310 M® 液体胶

- 液态质地
- 自流平
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓
13333310

Speed-Flex®

- 其强度极高
- 湿润时可涂漆
- 耐风化
- 不含硅、异氰酸酯
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓ 310 ml ✓
13600310 13602310
白色 灰色



Speed Flex® 快速弹性胶透明款

- 不含硅、异氰酸酯、卤素和溶剂
- ISEGA食品级认证

310 ml ✓
13608310



修补胶棒

为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便，即使是细微的修补工作也能容易定量。



不锈钢



- 只需短暂等待便能进行机械加工
- 灰色
- NSF饮用水认证ANSI标准61

115 g ✓
10538115



钢



- 固化迅速
- 灰色
- NSF饮用水认证ANSI标准61

115 g ✓
10533115



铜



- 固化极为迅速
- 铜色
- NSF饮用水认证ANSI标准61

115 g ✓
10530115

塑料



- 具剩余弹性
- 浅蓝色
- NSF饮用水认证ANSI标准61

115 g ✓
10536115



工艺喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、防锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。



为餐饮业厨房表面做清洁

快速清洁剂

- 酸碱值呈中性，与各种材质均可兼容
- 适用于各种材质，如金属、玻璃、陶瓷、橡胶等
- 提高工作安全

500 ml ✓
11212500

5 L ✓
15215005

白色万用刮铲

- 可温和去除各种污渍和残余
- 适用于食品工业
- 符合欧盟法规 10/2011/EC 塑料允许与食品接触

10953008



车间清洁剂

- 可生物降解
- 临时防腐保护
- 不含溶剂，可加水稀释

5 L ✓
15205005



生物环保型工艺液 NSF

Nonfood Compounds Program Listed H1

- 高效润滑，蠕变特性突出
- 高纯度的医用白油
- NSF-H1 食品级认证

500 ml ✓
11600500

5 L ✓
15600005



金属喷剂食品级 NSF

Nonfood Compounds Program Listed A7:C1

- 可用于亮光及亚光表面
- 用于不锈钢、陶瓷、玻璃、塑料、木材
- NSF 食品级认证

400 ml ✓
11580400

5 L ✓
15580005



泡沫清洁剂

NSF Nonfood Compounds Program Listed A1

- 强效万用清洁剂，不留残余
- 清洁各种不同的材料面表，如金属、塑料、玻璃、陶瓷及涂漆或涂层处理后的表面

400 ml ✓
11209400



硅液

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1

- 出色的润滑及分离效果
- 耐高温范围-30°C 至 +250°C
- NSF-H1食品级认证

400 ml ✓
11351400



WEICON 产品

食品工业

制药及化妆品工业

工艺喷剂和工艺液

润滑油脂喷剂 H1型

- 白色的耐高温油脂
- 无气味、无味道
- NSF-H1 食品级认证

400 ml ✓
11541400

NSF Nonfood Compounds
Program Listed H1



W 44 T® 万用除锈润滑喷剂食品级

- 不含树脂和酸
- 蠕变性能突出
- 集润滑、驱水、防腐、清洁、保护等多种功效于一身

400 ml ✓
11253400

NSF Nonfood Compounds
Program Listed H1



PTFE 干性润滑喷剂食品级

- 防尘、驱水
- 耐油、脂、及许多化学物质
- 提高工作与健康安全

400 ml ✓
11301400

NSF Nonfood Compounds
Program Listed H2



顶级润滑喷剂食品级

- 附着力出色，耐压强度高
- 减噪、驱水
- 防止拉伸、摩擦与磨损

400 ml ✓
11512400

NSF Nonfood Compounds
Program Listed H2



除锈喷剂食品级

- 能渗透至最细微的缝隙
- 确保机械部件与电子元件接触件的功效
- 长效防止腐蚀和氧化


400 ml ✓
11154400

NSF Nonfood Compounds
Program Listed H1



厨房器具密封橡胶的保养

食品工业 典型案例

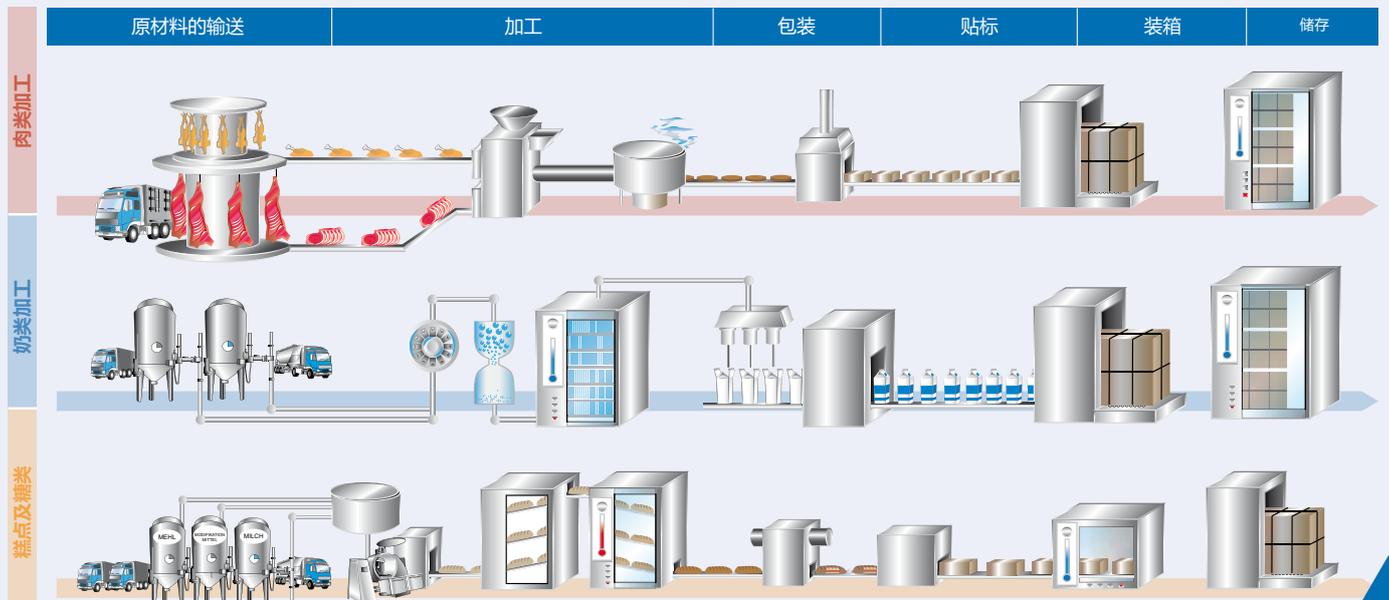

其他包装及更多 WEICON 产品信息
请参见 www.weicon.com



WEICON 产品：用于敏感领域

我们的化工产品系列有众多型号具备食品等级的认证，可广泛应用于生产和维护维修的环节，为您提供质量和安全技术上的可靠保障。

我们研发了众多适用于各种工况的产品，这些产品均满足美国国家卫生基金会（NSF）的严苛要求。

具食品级认证的产品适用于各个敏感领域，如食品生产、饮料工业、制药行业、化妆品工业等。我们的粘合剂、装配膏以及清洁产品均能广泛使用于这些领域的生产环节。



清洁厨房设备

NSF NSF 认证类别

粘合剂	
NSF/ANSI 61	NSF食品级认证，依据NSF/ANSI标准61，适用于饮用水系统的各个部件。 修补胶棒铜、钢、塑料、不锈钢；瞬间胶 VA 110；厌氧胶 AN 301-38、AN 301-43、AN 301-48、AN 301-65 AN 301-70、AN 301-72
润滑剂，隔离与防腐剂	
H1	作为润滑剂或隔离剂，适用于所有领域；亦适用于无法避免偶尔与食品发生接触的工况。 防卡剂食品级、生物环保喷剂食品级、硅液、白色油脂润滑喷剂食品级、除锈喷剂食品级、W44T万用润滑除锈喷剂食品级、多功能润滑油脂 AL-H, 硅基润滑油脂
H2	作为润滑剂、隔离剂或防腐剂，适用于所有领域。不可与食品发生直接接触。 PTFE 干性润滑喷剂食品级、顶级润滑喷剂食品级、多功能润滑油脂 AL-F
清洁剂	
A1	万用清洁剂，适用于不与食品发生直接接触的工业领域。被清洁的物体表面及操作工具均需在清洁结束后，使用饮用水再次进行清洗。 WEICON 快速清洁喷剂，WEICON 适用于食品工业
A7	作为金属清洁剂，适用于所有领域；仅用于表面清洁，不可与食品发生接触。 WEICON 金属保护液食品级（工艺液） WEICON 金属保护液食品级（喷剂）
C1	通用于生产环节以外的所有领域。 WEICON 金属保护液食品级（工艺液） WEICON 金属保护液食品级（喷剂）
其他	
P1	适用于各种工况。不可与食品发生直接或间接的接触。 WEICON 瞬间胶催化剂喷剂 WEICON 瞬间胶催化剂喷剂 AC（以丙酮为基础） WEICONLOCK SI 303-31

WEICON产品 食品工业 认证

证书一览表

	认证机构	货号	容量
多功能润滑剂 AL-F	依据 USDA H2, 可间接应用于食品工业	26550040	400 g 瓶装
多功能润滑剂 AL-H	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	26500040	400 g 瓶装
防卡剂食品级	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	26100012	120 g 带刷罐装
		27050400	400 ml 喷雾剂
Flex 耐水型	可放心用于食品工业的粘合剂	26100045	450 g 罐装
		13700310 (白色)*	310 ml 瓶装
生物环保型喷剂	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	11600500	500 ml 罐装
		15600005	5 L 桶装
瞬间胶催化剂	不可与食品直接或间接接触	12500150	150 ml 喷雾剂
		12505150	150 ml 喷雾剂 AC
瞬间胶 VA 20	可放心用于食品工业的粘合剂	12000030	30 g 笔式
瞬间胶 VA 110	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61	12052030	30 g 笔式
瞬间胶 VA 8312	可放心用于食品工业的粘合剂	12200030	30 g 笔式
瞬间胶 VA 8406	可放心用于食品工业的粘合剂	12204030	30 g 笔式
Flex 310 M® 经典款	可放心用于食品工业的粘合剂	13305310	310 ml 瓶装 (grau)* ¹
Flex 310 M® 液体胶		13333310 (weiß)	310 ml 瓶装
Flex 310 M® 透明款		13308310	310 ml 瓶装
螺纹密封条 DF 175		30010175	175 m 条
金属液体喷剂	非食品化合物注册登记项目归类等级: A7, C1	11580400	400 ml 喷雾剂
PTFE 干性润滑剂食品级	依据 USDA H2, 可间接应用于食品工业	15580005	5 L 桶装
		11301400	400 ml 喷雾剂
修补胶棒 不锈钢	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61	10538115	115 g
修补胶棒 塑料		10536115	115 g
修补胶棒 铜		10530115	115 g
修补胶棒 钢		10533115	115 g
除锈喷剂食品级	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	11154400	400 ml 喷雾剂
泡沫清洁剂	依据 USDA A1, 可直接应用于食品工业	11209400	400 ml 喷雾剂
快速清洁剂	已注册, 作为溶剂型的清洁去脂产品适用于出生产以外的其他环节。已注册, 作为密封胶去除剂适用于食品工业的各个领域。 依据 USDA H1, 可直接放心适用于食品工业。经BAM检测并通过安全技术测试——详见备注 M 034-1 BG RCI “在氧气环境中使用的非金属材料列表” (DGUV 信息 213-075)。依据联邦环境署的KTW条款, 经鲁尔区卫生院检测, 获取认证。	11212500	400 ml 喷雾剂
硅基润滑脂	26350085	85 g 管装	
硅喷剂食品级	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	11351400	400 ml 喷雾剂
Speed-Flex® 快速型弹性胶透明款	可放心用于食品工业的粘合剂	13608310	310 ml 瓶装
白色油脂润滑剂食品级	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	11541400	400 ml 喷雾剂
顶级润滑剂食品级	依据 USDA H2, 可间接应用于食品工业	11512400	400 ml 喷雾剂
W 44 T® 万用除锈润滑剂食品级	依据 USDA H1, 可直接应用于食品工业	11253400	400 ml 喷雾剂
WEICONLOCK® AN 301-38	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61	30138150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 301-43		30143150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 301-48	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61 DIN-DVGW认证, WEICONLOCK作为厌氧型密封胶适用于燃气设备	30148150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 301-65	30165150	50 ml 笔式	
WEICONLOCK® AN 301-70	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61	30170150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 301-72	NSF饮用水认证, ANSI 标准 61 DIN-DVGW认证, WEICONLOCK作为厌氧型密封胶适用于燃气设备	30172150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 302-43		30243150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® AN 306-20	符合德国国家健康研究所关于密封胶D2 KTW饮用水的规定 DIN-DVGW认证, WEICONLOCK作为厌氧型密封胶适用于燃气设备	30620150	50 ml 笔式
WEICONLOCK® SI 303-31	NSF 饮用水认证, 符合 ANSI 标准 6。 作为粘合剂可放心应用于食品工业。IVK 推荐, 经鲁尔区卫生院检测通过	30331085	85 ml 管装

*还有其他颜色可依选择, 详见第6页

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budeu Mic (Targu Mures) · Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608

phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid

phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 产品

食品工业
制药及化妆品工业

货号 10900707

您的专业供应商：