



WEICON 产品

矿业



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



金属修补剂

WEICON 金属修补剂是双组份的环氧树脂。它是快速维修及涂层的最佳帮手。其效果持久，可用在各种不同的材质上，经济、便捷。



WEICON A型

- 用于维修
- 膏状，钢填充

0.5 kg ✓ 2.0 kg ✓
10000005 10000020

WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300

- 钢填充
- 膏状，可用小刮铲涂刷
- 耐高温 (-35°C 至 +280°C)

1.0 kg ✓
10450010

WEICON 耐磨型陶瓷修补剂BL型

- 作为易损部件的防磨底衬
- 液态质地
- 耐高温 -35°C 至 +180°C

0.5 kg ✓ 2.0 kg ✓
10400005 10400020



WEICON A型：升降辘道的维修



BL型：作为管道弯头的防磨涂层



矿业

金属修补剂

金属修补剂 SF型


- 用于快速维修
- 膏状

0.5 kg ✓ 2.0 kg ✓
10250005 10250020

WEICON 小颗粒耐磨修补剂WP型

- 具备高效的防磨损能力与突出的耐磨性能
- 陶瓷颗粒填充
- 保护表面严重磨损的材质

2.0 kg ✓ 10.0 kg ✓
10490020 10490100

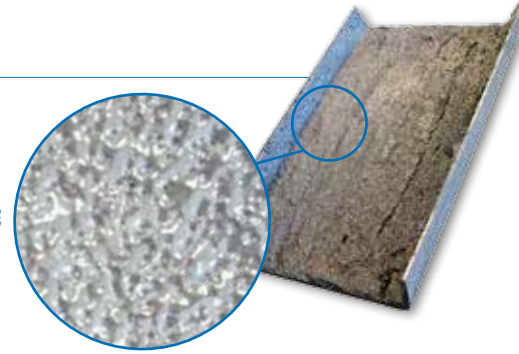


WEICON 钢铁修补剂WR2型

- 极耐磨损
- 膏状
- 适用于无法用注浆方式进行修复的大面积磨损

0.5 kg ✓ 2.0 kg ✓
10350005 10350020



WP型：修复给料槽并作为防磨涂层

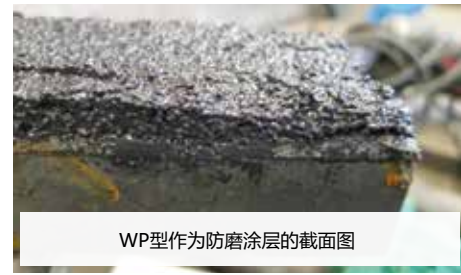


WP型作为防磨涂层的截面图

环氧浇铸灌封树脂 CBC型

专为难以固定和调整的机器、设备等的底座进行充填与灌浆。

- 流动性能极好，自流平
- 耐化学物质，抗振动
- 耐冲击

3.0 kg (2.0 l) ✓ 10.0 kg (6.6 l) ✓
10110030 10110110

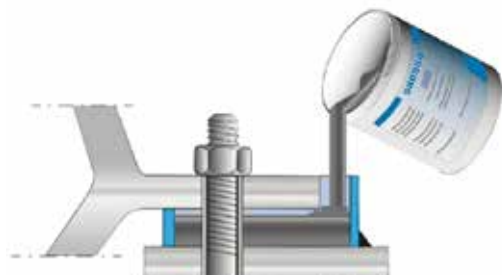

WEICON®

欧洲产品创意杰出发奖




其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



修补胶棒

为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便，即使是细微的修补工作也能容易定量。

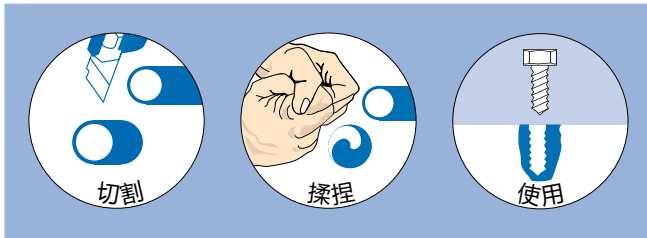

钢铁修补胶棒



- 固化迅速, 钢填充
- 经NSF认证, 能够用于饮用水领域

115 g ✓
10533115



钛质修补胶棒

- 耐280°C高温
- 耐磨损, 钛填充

115 g ✓
10535115



WEICON 聚氨酯

一款柔韧的灌注材料, 抗冲击, 耐磨损

聚氨酯80

- 邵氏硬度A 80
- 液态质地, 自流平, 用于浇筑与灌封

0.5 kg ✓
10518005



矿业

防自锁装配剂

水分和摩擦等各种影响因素常常导致机器设备的腐蚀、自锁及磨损，从而造成相当大的维修和养护成本，尤其是在一些极端条件下，如：

- 高温操作
- 高压负荷
- 室外天气条件



标准级防卡剂 AS系列

- 能有效防腐、防自锁、防磨损
- 耐温性 -180 至 +1.200°C
- 隔离性能出色

200 ml 500 g
26000200 26000050
压力包装 带刷罐装

10 kg
26000910
桶装

铜膏

- 能够保护、隔离并润滑高温环境下的高压零部件

200 ml 500 g
26200200 26200050
压力包装 带刷罐装

10 kg
26200910
桶装

含镍款防卡剂

- 适用于极端环境
- 有效抵抗腐蚀性溶剂
- 可适用的温度范围广 -30°C 至 +1.450°C

120 g 400 g
26050012 26050040
带刷罐装 筒状

1.0 kg 10 kg
26050100 26050910
罐装 桶装

多功能润滑剂

WEICON多功能润滑剂能长效降低摩擦，保护金属不受磨损。

AL-M

- 附着力强
- 耐高压
- 含二硫化钼

400 g 1.0 kg 5.0 kg 25.0 kg
26400040 26400100 26400500 26400925
筒状 罐装 桶装 桶装





工艺喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。



密封胶去除喷剂

- 清除固化后密封胶和粘合剂的残留物
- 清除老化的油漆和涂料

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

清洁喷剂 S

- 强效
- 完全挥发，不留残余
- 为所有金属清洁、去脂

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005



部件及装配清洁喷剂

- 燃点高 (> +60°C)
- 能快速彻底地清洁

500 ml ✓ 5 L ✓
11201500 15211005



矿业

工艺喷剂和工艺液

锈蚀转换剂

- 锈蚀转换与打底处理一步到位
- 防止腐蚀

400 ml ✓
11155400

强力松锈剂

- 化学扳手
- 不含矿物油、油脂和硅成分
- 用于需要将螺纹松锈

400 ml ✓
11151400

防锈保护喷剂2000+

- 耐腐蚀，防风化
- 耐受超过2000小时的盐雾测试

400 ml ✓ 400 ml ✓
11012400 11013400
炭黑-灰 银-灰

锌喷剂

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed R2

- 长效的阴极防腐保护
- 可涂覆
- 耐受超过1.050小时的盐雾测试

400 ml ✓
11000400



W 44 T多功能喷剂

- 作为精密仪器的防锈润滑剂
- 驱水
- 防腐蚀

400 ml ✓ 500 ml ✓
11251400 11251550
5 L ✓ 10 L ✓ 25 L ✓
15251005 15251010 15251025



链条润滑喷剂

- 抗高压
- 用于各种高压链条和绳索

400 ml ✓
11500400

焊接保护喷剂/防飞溅喷剂

- 保护工件及焊嘴
- 提高焊接效果
- 不含硅

400 ml ✓ 5 L ✓
11700400 15050005



*焊接保护喷剂成功通过了焊接操作时作为保护层的测试

其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



工艺喷剂和工艺液

皮带防滑喷剂

- 防止皮带打滑
- 适用于各种驱动皮带
- 可用于正在运行中的胶带

400 ml ✓
11511400

气动润滑剂


- 空压设备的润滑剂
- 高PTFE含量
- 耐候性优越
- 耐温范围 -50 至 +210°C

400 ml ✓ 5 L ✓
11260400 15260005

烟感探测喷剂

- 完全挥发，不留残余
- 不含硅

150 ml ✓ 250 ml ✓
11640150 11640250

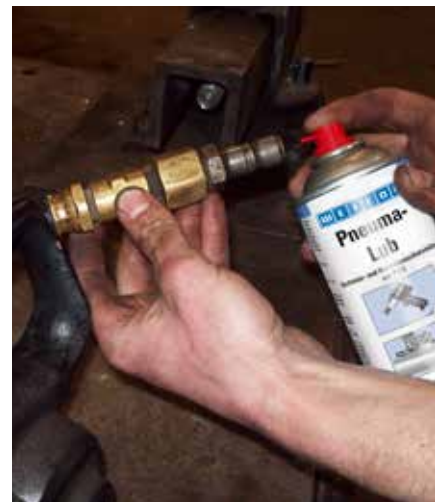

金属探伤剂



清洁剂、渗透剂及显像剂适用于非破坏性的裂纹测试，采用颜料渗透技术

清洁剂 ① & ③

该产品是一款用于颜料渗透测试的特殊清洁剂，不损伤材料表面。它适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11692500

渗透剂 ②

红色的颜料渗透剂具备良好的蠕变性能，尤其适合非破坏性材料测试——测试后可用溶剂型清洁剂清除。该产品适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11690500

显像剂 ④

该产品是一款用于颜料渗透测试的溶剂型特殊催化剂。它适用于金属、多种塑料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11691500

依据德标 DIN EN ISO 3452-2 进行样品测试。
依据德标 DIN EN ISO 3452-2 及 ASME Code 第五章第六节 AREVA NP TLV 9017 进行检测，含少量硫及卤素。



矿业




弹性密封胶

弹性密封胶在众多工业生产和装配领域应用广泛。它结合了粘合剂与密封剂的优点，适用于有弹性和密封需求的粘接工况。



Flex 310 M® Classic 经典款

- 使用范围广
- 不含硅、异氰酸酯、卤素及溶剂

310 ml  310 ml  310 ml 
 13303310 13305310 13304310
 白色 灰色 黑色



Black-Seal 黑色密封剂/特殊硅树脂

- 超强耐油脂
- 耐温 -50°C至+280°C

200 ml  310 ml 
 13051200 13051310
 压力包装 筒状




WEICON 橡胶金属粘合剂 GMK

GMK为接触型粘合剂，专用于橡胶和金属的粘接。

GMK 2510

- 高强度
- 具永久弹性
- 耐温

324 g  690 g 
 16200324 16200690
 使用包装 (包含300g粘合剂和24g交联剂) 使用包装 (包含650g粘合剂和40g交联剂)



其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



WEICONLOCK® 厌氧型密封胶

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung entsteht nach der Aushärtung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C (-76°F) bis +150°C (302°F) ist.



AN 302-43



TZW
Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

- 螺纹锁固
- 最大螺纹接口为M 36
- KTW饮用水认证及DVGW认证

高粘度 • 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓
30243150

AN 302-70



- 用于无头螺栓
- 最大螺纹接口为M 36
- 经DVGW认证*1

中等粘度 • 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30270150

AN 305-77



- 管螺纹密封
- DVGW*1及认证 适用于氧气环境

高粘度 • 高强度
不易拆卸

50 ml ✓
30577150



*1厌氧胶WEICONLOCK经过DIN-DVGW测试认证, 适用于燃气系统。

*2厌氧胶WEICONLOCK AN 302-43经测试符合德国公共卫生部KTW (饮用水) D2的密封要求。

Contact Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sekundenklebstoffe. Sie verbinden in kürzester Zeit verschiedene Materialien, wie z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi mit- und untereinander.

VA 100

- 适用于橡胶和塑料
- 中粘度
- 固化时间稍长

30 g ✓
12050030



VA 250 Black

- 耐剥离, 耐冲击
- 固化后具剩余弹性
- 耐温性 -55°C至+140°C

30 g ✓
12600030



WEICON O型圈密封胶组合

- 12603012 黑色瞬间胶 VA 30 Black 12 g
- 12450010 表面清洁剂 150 ml
- 13250000 WEICON 安全切刀
- 每种直径的圆形橡胶条 (NBR) 各一米:
Ø 2, 3, 4, 6 及 8 mm

套装 ✓
12508030



矿业

O型圈密封剂®

- 永不固化
- 无需等待产品挥发
- 可即刻进行安装

90 g ✓
30000090

管状

230 g ✓
30000230

压力包装

300 g ✓
30000300

胶盒包装



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg


WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com

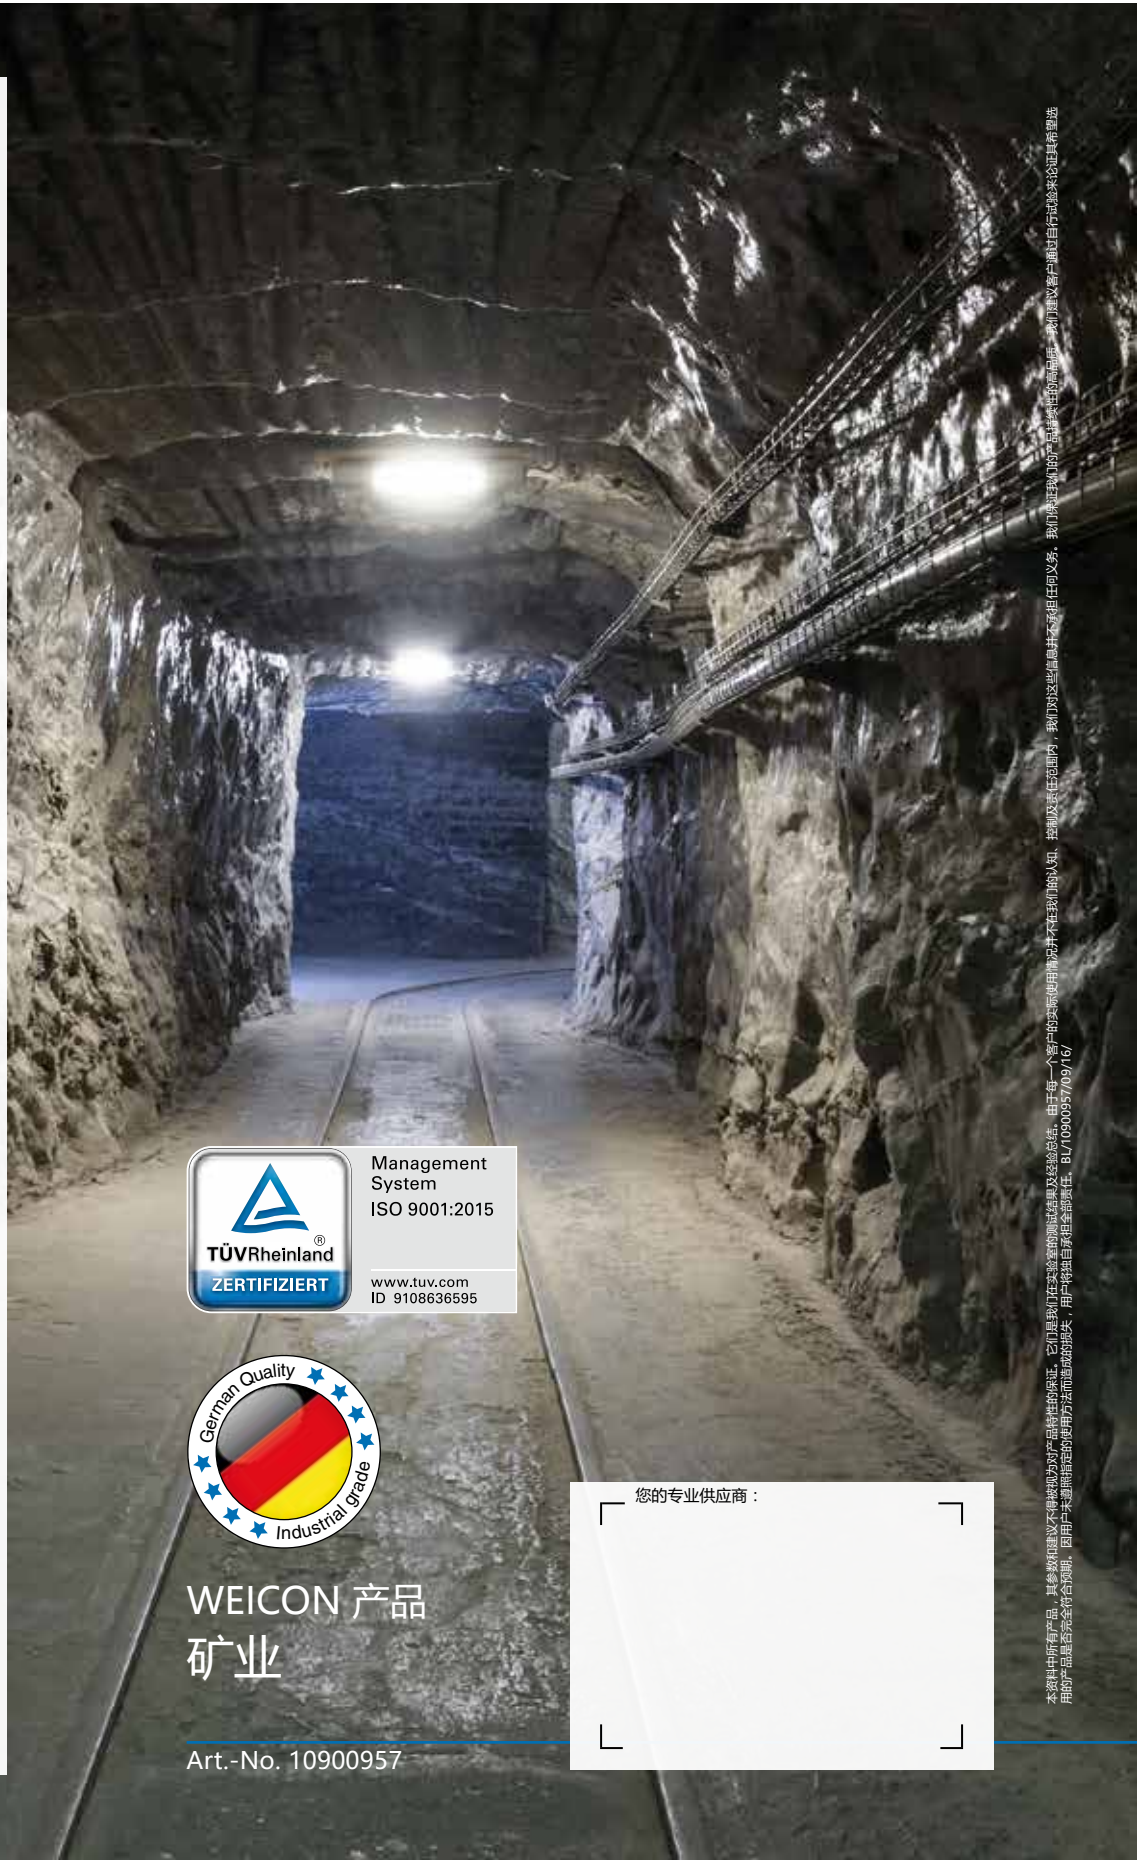

Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON 产品 矿业

Art.-No. 10900957

您的专业供应商：

本资料中所有产品，其参数和性能均经过严格的实验室测试及经验总结。由于每一个客户的使用情况不同，我们建议您对产品性能进行自行试验，以确保其符合您的要求。我们不承担任何因使用本产品而造成的损失，用户应自行承担全部责任。BL/10900957/09/16/