




WEICON 产品 液压及气动设备



www.weicon.com/app

www.weicon.com




其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



修补胶棒

为所有维修和维护工作提供最简单的解决方案。该系列产品操作建议，尤其适用于小面积的修补工作。

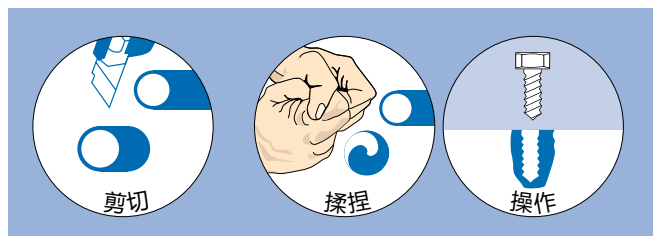

铜



- 固化极快
- 铜色
- NSF 饮用水认证
ANSI 标准 61
- 耐温范围 -50°C 至 +120°C

115 g ✓
10530115

钢



- 固化迅速
- 钢填充
- NSF 饮用水认证
ANSI 标准 61
- 耐温范围 -50°C 至 +120°C

115 g ✓
10533115



环氧树脂粘合剂

WEICON 环氧树脂粘合剂是一款不含溶剂、粘接强度极高的双组份粘合剂。它能够实现高抗拉强度和高抗冲击强度的物料粘接，尤其适用于安装、维修及生产环节。

快速金属粘合剂

- 高填充含量
- 固化极快
- 可用于填缝

24 ml ✓
10551024



-50°C 至 +145°C



WEICON 产品

液压及气动设备

WEICONLOCK® – 厌氧型密封胶

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60°C 至 +150°C。



AN 301-70



- 螺纹锁固
- 食品级
- NSF 认证

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓ 200 ml ✓
30170150 30170200

AN 302-43 TZW



- 螺纹锁固
- 螺纹尺寸至 M 36
- KTW 饮用水及 DVGW 燃气认证

高粘度 · 中等强度
拆卸难度中等

50 ml ✓ 200 ml ✓
30243150 30243200

AN 302-60



- 螺纹锁固，适用于惰性材质
- 使用时无需催化剂

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓ 200 ml ✓
30260150 30260200

AN 305-42



- 液压和气动件密封
- DVGW 燃气认证

中等粘度 · 中强度
拆卸难度中等

50 ml ✓ 200 ml ✓
30542150 30542200

AN 305-72



- 管道与平面密封 (含PTFE)
- 即刻密封
- DVGW 燃气认证

高粘度 · 中强度
拆卸难度中等

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572200 30572300

AN 305-77



- 螺纹锁固
- DVGW 燃气认证

高粘度 · 中强度
拆卸难度中等

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30577150 30577200 30577300

AN 306-38

- 连接件密封，用于轴承、齿轮和螺栓
- 固化迅速

中粘度 · 高强度
不易拆卸

50 ml ✓ 200 ml ✓
30638150 30638200




其他包装及更多WEICON产品信息
请参见 www.weicon.com



WEICON 笔式包装 – 新瓶盖

瓶盖

- 旋转开关
- 安全，气密性好
- 旋转瓶盖时能明显感觉到是否已旋紧 - 无需担心旋不到位或旋转过度
- 盖内的塑胶针头确保了胶水不会在瓶内固化



胶嘴

- 容易点胶
- 无需剪开出口
- 出胶量保持恒定
- 可与精密胶嘴 A 和 S 配合使用
- 胶嘴边缘特殊设计，防止胶水瓶内固化

不会
瓶内固化!



瞬间胶 - 氰基丙烯酸酯粘合剂

WEICON 氰基丙烯酸酯粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶，能在数秒钟内粘接各种不同的材质，如金属、玻璃、木材、塑料、陶瓷、皮革及橡胶。



VA 250 Black

- 适用于各种特殊要求
- 能有效粘接各种橡胶材质
- 耐高温达 (+140°C)，具有剩余弹性

30 g ✓
12600030

VA 1401

- 固化迅速
- 通用于塑料和橡胶材质的粘接
- 耐高温范围
-50°C 至 +150°C

30 g ✓
12054030

WEICON O型圈密封胶组合

由以下产品组成：

- 12603012 瞬间胶 VA 30 Black 12 g
- 11207150 表面清洁剂 150 ml
- 12450010 瞬间胶底漆 10 ml
- 13250000 WEICON 安全切刀
- 每种圆形橡胶条 (NBR) 各 1 m :
Ø 2, 3, 4, 6 及 8 mm

套 ✓
12508030

螺纹密封条 DF 175

WEICON DF 175 是一款具有专利的、由100%PTFE制成的螺纹密封条，可以永久密封几乎所有的金属及塑料螺纹。WEICON DF 175 能够有效密封螺纹间的缝隙，并在螺栓表面形成一层满足所需强度的 PTFE 薄膜。

- 即刻密封，耐高温范围 -200°C 至 +240°C
- 饮用水认证，如 KTW, WRAS
- 100% PTFE 固体，不含硅

每罐 175 m
30010175



WEICON 产品

液压及气动设备

弹性密封胶

弹性密封胶如今已广泛应用于工业领域的生产和组装环节。它结合了粘合剂与密封剂两者的优点，任何对弹性及粘接的密封度有较高要求的地方，均能够使用该系列产品。

Black-Seal 黑色硅树脂

- 极其耐油脂
- 耐高温 (+280°C)

200 ml ✓
13051200
压力瓶装

310 ml ✓
13051310
胶瓶

黑色:
RAL 9005*



空压式胶枪

13250009



Flex 310 RLT

- 适用于净室技术、空调和通风设备的制造
- 不含硅
- 固化时无气味

300 ml ✓
13322310
Kartusche

灰色:
RAL 7000*



*颜色与标注的RAL色调接近

防卡剂装配膏及喷剂

潮湿、温度或摩擦等各种因素常常导致机器、设备被侵蚀、磨损。由此带来的繁复的维护、维修工程是一笔不小的开销。

尤其是当工作环境受限时，比如：

- 较高的运行温度
- 较高的压力
- 天气变化

它们时常造成负面影响。

防卡剂标准型

- 长效防止金属腐蚀、侵蚀和磨损
- 耐高温至+1.200°C
- 隔离效果出众

200 ml ✓
26000200
压力瓶装

500 g ✓
26000050
带刷罐装

10 kg ✓
26000910
桶装

防卡剂食品级

- 不含金属，NSF食品认证
- 耐高温至+1.400°C

400 g ✓
26100040
压力瓶装

500 g ✓
26100050
带刷罐装

10 kg ✓
26100910
桶装





工艺喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域，工业喷剂和工艺液的应用随处可见。它们可以保养、保护物体表面，能够对其进行清洁、脱脂、润滑、松锈及分离，是日常工作中不可或缺的帮手。



表面清洁剂

- 用于表面粘接的预处理
- 能够为物体表面进行清洁和脱脂
- 无色，能够完全挥发，不留残余

150 ml 400 ml
11207150 11207400

5 L 10 L
15207005 15207010

橘味清洁剂

- 以柑橘皮萃取物为原料的多功能 清洁剂
- 能够清洁机器、设备、精密器械

400 ml 5 L
11217400 15210005

10 L
15210010

气动润滑剂

- 适用于气动设备的润滑和防腐
- 耐候性能十分优异
- 高PTFE含量

400 ml 1 L
11260400 15260001

5 L 10 L 25 L
15260005 15260010 15260025

泄漏探测喷剂



- 能轻松、有效地检测出泄漏部位
- 不可燃，抗腐蚀
- DVGW燃气管道认证

400 ml 5 L
11651400 15400005

10 L 30 L
15400010 15400030

W 44 T® 万用防锈润滑喷剂

- 为精密设备提供润滑
- 驱除水分
- 防止腐蚀

400 ml 500 ml
11251400 11251550

5 L 10 L
15251005 15251010

25 L
15251025



双喷头

密封胶去除喷剂

- 去除固化后的瞬间胶及厌氧胶
- 去除油漆和颜料

400 ml
11202400

WSD 400 空压式喷壶

- 喷壶可重复使用
- 配备一个适用于所有空压系统的适配器
- 配备喷头四件套以及含有进气管的球形泵

空压式喷壶 WSD 400
15811400

喷头四件套
15811002

适配器
15810001



WEICON 产品

液压及气动设备

工艺喷剂和工艺液

强力松锈剂

- 化学扳手
- 不含矿物油、油脂及硅
- 能在最短的时间内松脱螺栓

400 ml ✓
11151400



顶级润滑喷剂食品级



- 附着力和耐压力出色
- 减噪、驱水
- 防止材料拉伸、摩擦与磨损

400 ml ✓
11512400

*依据 USDA H2, 可间接应用于食品工业



金属探伤剂

清洁剂、渗透剂及显影剂适用于非破坏性的裂纹测试，采用颜料渗透技术

清洁剂

该产品是一款用于颜料渗透测试的特殊清洁剂，不损伤材料表面。它适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11692500

渗透剂

红色的颜料渗透剂具备良好的蠕变性能，尤其适合非破坏性材料测试---测试后可用溶剂型清洁剂清除。该产品适用于金属、多种塑料、陶瓷材料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11690500



显影剂

该产品是一款用于颜料渗透测试的溶剂型特殊催化剂。它适用于金属、多种塑料及玻璃等。用于塑料材质时请事先测试材料的兼容性。

500 ml ✓
11691500

依据德标DIN EN ISO 3452-2 进行样品测试。依据德标DIN EN ISO 3452-2 及 ASME Code 第五章第六条 AREVA NP TLV 9017 进行检测，含少量硫及卤素。



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

weicon.com



WEICON 产品

液压及气动设备

货号 10902407

您的专业经销商：